



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
เรื่อง กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยวัดน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘,๖๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจำแล จูจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส
 - ๗.๒ นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 - ๗.๓ นางสาวเสาวณีย์ แยมศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายไชยพงศ์ บัวไสว)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทวิวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙,๑๐๐.๐๐ บาท
- ๔ ลักษณะงานโดยสังเขป ทำการเกรดเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๘,๖๐๐ บาท
- ๖ บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจำแล จูจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 - ๗.๓ นางสาวเสาวณีย์ แยมศิลป์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายจำแล จูจันทร์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวเสาวณีย์ แยมศิลป์)

กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน นายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทรายอำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.5 ม. ระยะทาง 430 เมตร
หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
กำหนดราคากลางเมื่อ 15-ก.พ.-65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 023..... /2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานทาง								
1	งานแก้ไขปรับแก้ไขแต่งเรียบคันทางเดิม	ตร.ม.	1,505.00	1.73	2,603.65	1.3607	2.35	3,542.79	
2	งานปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง								
2.1	งานลูกรังเกลี่ยบดเรียบ								
	- ลูกรังเกลี่ยบดเรียบ	ลบ.ม.	173.00	149.00	25,777.00	1.3607	202.74	35,074.76	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน							38,617.55	
								38,600.00	ปรับลดเหลือ

ตัวหนังสือ (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน ๓๐.๑๙ บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-ตามคำสั่ง อบต.ห้วยทราย เลขที่ ๑๕๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทวีวัฒน์ และให้ยึด
ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน....

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายจำแล รุ่งจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวแววดาว พ่วงเจริญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวเสาวณีย์ แยมศิลป์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

รายละเอียดวงงาน

ชื่องานจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทวิวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระยะเวลาการซ่อมแซม ๔๕ วัน

ค่าจ้าง เป็นเงิน ๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็นเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นงวดๆโดยผู้รับจ้างสามารถเบิก
จ่ายได้โดยไม่ต้องล้งตั้งวงงานยกเว้นงวดสุดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทวิวัฒน์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยทำการ เกรตเกลี่ยปรับคันทางเดิม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๓๐ เมตร
พร้อมทำการลงลูกรังเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๗๓.๐๐ ลบ.ม หรือพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า
๑,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายกำหนด

ประเภทงาน ทาง
งวดที่๑(สุดท้าย) เป็นจำนวน ๑๐๐ % ของราคาจ้าง
งานที่ปรับราคาได้ ประเภทงานดินลูกรัง
งานเกรตปรับเกลี่ยแต่งคันทางเรียบ แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๑,๕๐๕.๐๐ ตารางเมตร
งานลูกรัง แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๑๗๓ ลูกบาศก์เมตร
งานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด และคำชี้แจงประกอบ
รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
(ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง)

ลงชื่อ.....ผู้แบ่งวงงาน

(นายพิทยา ธรรมมาสกุลวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายจำแล จูจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาาราชการแทนในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ _____ ช่อมแซมถนนลูกรังสายพวี่ดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นแก้ว ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน _____ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕ เมตร

ระยะทาง ๔๓๐ เมตร

ปริมาณลูกรัง ๑๗/๓ ลบ.ม

ผู้เสนอราคา _____

วันที่เสนอราคา _____

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	คำนวณต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคาที่เสนอ		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
๑.๐๐	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งคันทางเรียบ	๑,๕๐๕.๐๐	ตร.ม						
๒.๐๐	งานลูกรังเกร็ดเกลี่ยบดเรียบ	๑๗/๓.๐๐	ลบ.ม						

รวมค่าวัสดุและค่าแรง

แพ็คเกจรี่ ทาง

เป็นเงิน.....บาท

เป็นเงิน.....บาท

รวม เป็นเงิน.....บาท

คิดเป็นเงินประมาณ.....บาท

(ตัวหนังสือ).....บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)

หัวหน้าสำนักปลัด


ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง.....

บริษัท/จาก.....

ประทับตรา

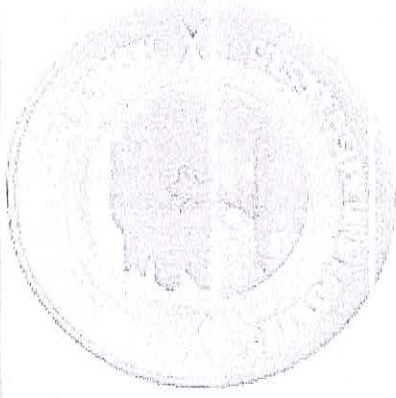

โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง(อุทกภัย)

สาย บ้านนายทวีวัฒน์

หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัดโครงการ จุดเริ่มต้น

N 11.711440 E 99.703803

จุดสิ้นสุด

N 11.715112 E 99.70535

สำเนาถูกต้อง

(นายพิษณุ สมบัติ)
หัวหน้าสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ... ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

บ้านนายทวีวัฒน์ หมู่ที่ 11 บ้านต้นเกตุ

ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนที่ตำบลห้วยทราย

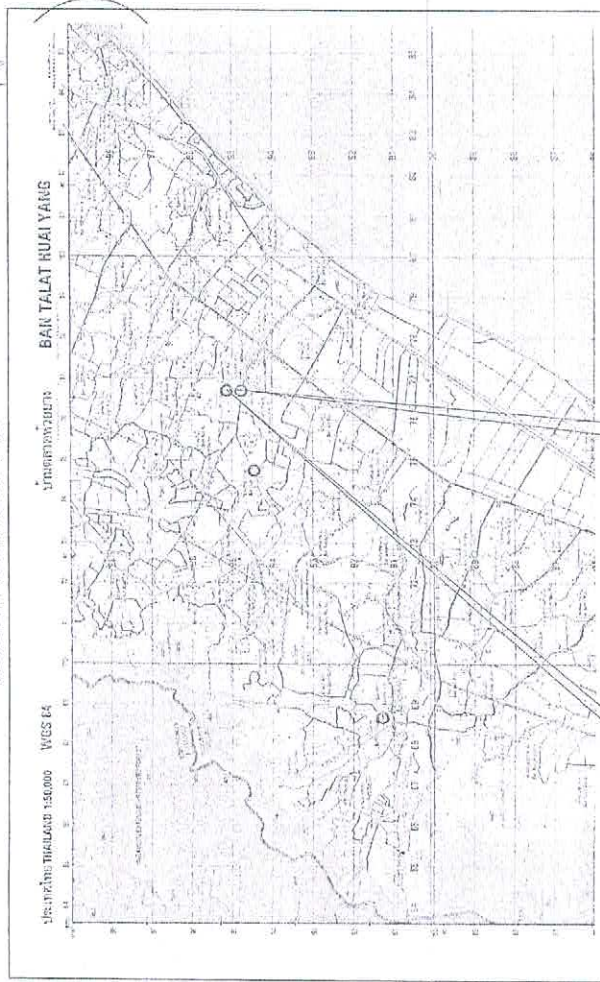

จุดดำเนินการ

จุดวัดจุดเริ่มต้นโครงการ
N 11.715112 E 99.70535

จุดดำเนินการ

จุดวัดจุดสิ้นสุดโครงการ
N 11.711440 E 99.703803

แผนที่แสดงจุดดำเนินการ

NOT TO SCALE

รายละเอียดประกอบการปรับปรุง -- ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณงาน 3.5 กม. งานวาง 450 มม.

หน่วยงาน กองช่างการประจวบคีรีขันธ์ กรมการขนส่งทางบก

แผ่นที่	รายการ	หน่วย
1	งานที่แสดงจุดดำเนินการ	1 แผ่น
2	งานที่แสดงจุด	1 แผ่น
3	พื้นที่บริเวณก่อสร้าง	1 แผ่น
4	แบบแสดงจุดวางท่อแบบแฉกของ ASPHALTIC CONCRETE	1 แผ่น

รายการ

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนธิ)
หัวหน้าสำนักงาน

หน้า 1 จาก 1

1. วัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 60 ของมาตรฐานที่กำหนดไว้ในงานก่อสร้างของกรมการขนส่งทางบก
2. พื้นที่ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องให้พื้นที่แก่ผิวจราจร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลัก
ที่ส่งให้กรมการขนส่งทางบก
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการก่อสร้างให้มีความปลอดภัย (ร่างข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้อะไหล่วัสดุ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อตำแหน่ง... นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ	ชื่อตำแหน่ง... นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ	ชื่อตำแหน่ง... นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ	ชื่อตำแหน่ง... นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ	นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ	นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ	นายนิพนธ์ สนธิ ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการ

โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง (อุทกภัย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ชื่อโครงการ...

ปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย

สายบ้านนาหว้าวิเศษ หมู่ที่ ๑ บ้านต้นเกตุ


ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 1 (ม.ฐ.บร. 1/2546)

งานเสริมผิวจราจร

รายละเอียดวัสดุ

1. วัสดุผิวจราจร ใช้ยางมะตอยเกรด ๖๐/๗๐ ไม่ต่ำกว่า ๖๐% และหินกรวดชั้นรอง
2. วัสดุผิวจราจรชั้นรอง ใช้หินกรวดชั้นรอง ๖๐/๗๐ ไม่ต่ำกว่า ๖๐% และหินกรวดชั้นรอง

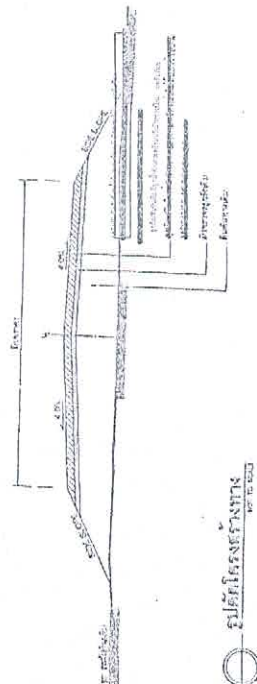

รูปตัดขวางรางทาง

ข้อกำหนดในการเสริมผิวจราจร

ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ผิวจราจร	ใช้ยางมะตอยเกรด ๖๐/๗๐ ไม่ต่ำกว่า ๖๐% และหินกรวดชั้นรอง ๖๐/๗๐ ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

ประเภทงาน	วัสดุที่ใช้	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวม
ผิวจราจร	ยางมะตอยเกรด ๖๐/๗๐	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
ผิวจราจร	หินกรวดชั้นรอง ๖๐/๗๐	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
รวม				๒,๐๐๐.๐๐

สำเนาถูกต้อง

(นายนิพนธ์ สนิธิ)
หัวหน้าสำนักงาน

รูปตัดตามขวางเสริมผิวจราจร

มาตราส่วน 1:50

หมายเหตุ... หากขณะดำเนินการก่อสร้างมีข้อสงสัย ปัญหา และอุปสรรคในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการการจราจรทางบก หรือหน่วยงานควบคุมงานก่อสร้างของ อบต. เพื่อพิจารณาแก้ไข โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ชื่อเอกสาร	วันที่รับ / ส่งมอบเอกสาร	ชื่อผู้รับ / ส่งมอบ	ตำแหน่ง	วันที่รับ / ส่งมอบ
สัญญาจ้าง	๑๐/๐๖/๖๕	นายนิพนธ์ สนิธิ	หัวหน้าสำนักงาน	๑๐/๐๖/๖๕
สัญญาจ้าง	๑๐/๐๖/๖๕	นายนิพนธ์ สนิธิ	หัวหน้าสำนักงาน	๑๐/๐๖/๖๕
สัญญาจ้าง	๑๐/๐๖/๖๕	นายนิพนธ์ สนิธิ	หัวหน้าสำนักงาน	๑๐/๐๖/๖๕